


ICOM

PMR446 FM STATION

IC-4088SR

PMR446

FM
TRANSCIVER

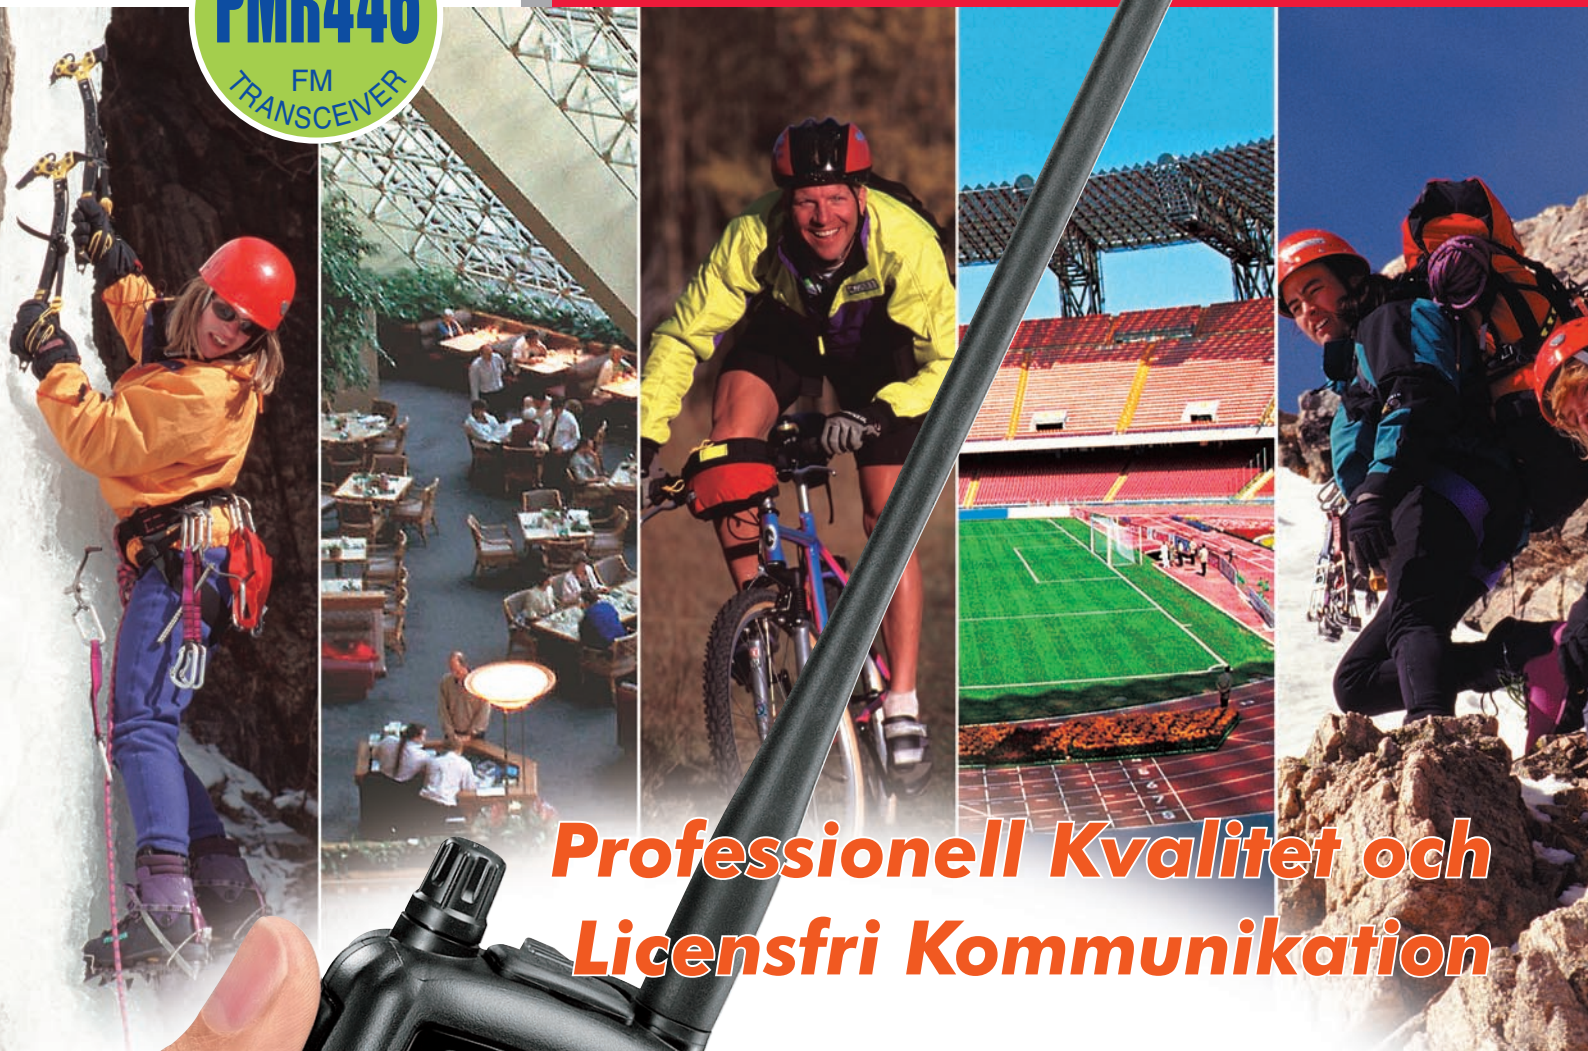

Professionell Kvalitet och Licensfri Kommunikation

- 8 kanaler och 38 gruppkoder
- Licensfri kommunikation enligt europa-standarden PMR446
- Robust konstruktion, enkelt handhavande
- Säker, krypterad, kommunikation med den inbyggda röstscramblern
- Radion kan drivas på tre alkaline-batterier eller ett laddbart Ni-Cd batteri
- 'Smart-ring' och 'Call-ring' samt 'Time-out'-funktion
- Stänksäker för utomhusbruk

Icom Inc.

SPECIFIKATIONER


- Antal kanaler : 8 (simplex; 446.00625–446.09375 MHz)
- Band : FM (F3E)
- Frekvensstabilitet : ± 2.5 kHz
- Frekvenssteg : 12.5 kHz
- Batterier : 3 \times AA(R6) alkaliebatterier eller laddbart NiCd-batteri som tillbehör.
- Extern strömkälla : 6.0V DC $\pm 5\%$ (med BC-149D, CP-18E)
- Strömförbrukning (vid 4.5V DC) : Mindre än 500 mA
- Temperaturområde : -20°C till $+55^{\circ}\text{C}$
- Antal CTCSS-frekvenser : 38 (67.0–250.3 Hz)
- Vikt : 200 g (inklusive tre alkaliebatterier)
- Uteffekt : 500 mW ERP
- Extern mikrofonkontakt : 3-ledare 2.5 (d) mm/2.2 kohm
- Känslighet (12dB SINAD) : 0.158 μV typisk
- LF-uteffekt : Mer än 100 mW vid 10% distortion med 8 ohm last
- Extern SP-kontakt : 3-ledare 3.5 (d) mm/8 ohm
- Batteritider (Tx:Rx:Standby=1:1:8) :

Batterityp	Batteritid
3 alkaliebatterier	ca. 28 h.
BP-202 (tillbehör)	ca. 15 h.

- Räckvidd* (ca.) : 3 km (Avser fri sikt.)

* Räckvidden kan variera beroende på väderförhållande mm.

DIMENSIONER

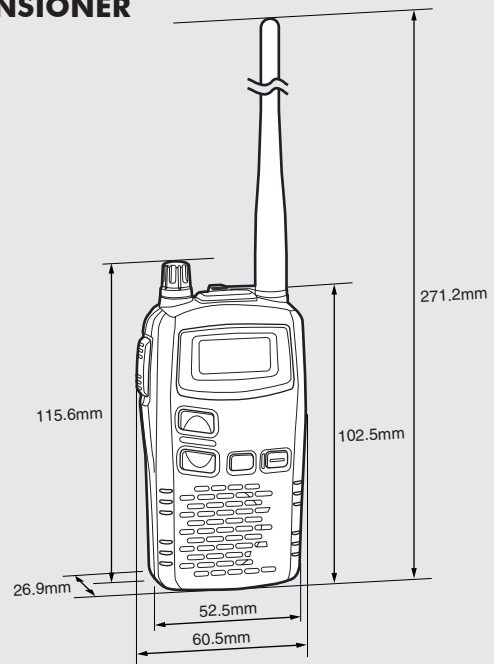

TILLBEHÖR

BP-202 NiCd-BATTERI



Laddbart NiCd-batteri.
3.6V/1400mAh

BC-149D VÄGGLADDARE



Laddar BP-202, radion kan användas under tiden som laddning sker.

CP-18E CIGARETTLADDAR-KABEL



12 V cigarettkabel för laddning och drivning från 12 V cigarett-uttag.

BC-119N BORDSLADDARE + BC-145D AC-ADAPTER + AD-105 LADDADAPTER



Snabbladdare för Ni-Cd-batterier. Laddtid ca 75 till 85 min.

HÖGTALAR- & ÖRONMIKROFON



HM-46 : Kompakt och lätt. Utrustat med uttag för öronmussla.
HM-75A : Ger dig möjlighet att fjärrstyra radion t ex kanalbyte mm.
HM-131 : Robust mikrofonkropp. Utrustat med uttag för öronmussla
HM-128 : Lättviktig, kompakt öronmikrofon med PTT-knapp och klips.

HEADSET



HS-85 : För "handsfree"-manövrering. Inkluderar VOX, PTT-knapp och en-knapps-PTT med "time-out"-timer.
VS-1 : PTT/VOX-enhet. Nödvändig vid användning av HS-94, HS-95 och HS-97 tillsammans med radion.
HS-94 : Headset med öronkrok och bommikrofon.
HS-95 : Headset som sätts bakom huvudet; flexibel bommikrofon.
HS-97 : Strupmikrofon.

IC-4088SR är godkänd av Post och telestyrelsen. IC-4088SR är CE-märkt

Icom Inc. (Japan) är ett ISO9001 certifierat företag



Certificate Number Q14190

Återförsäljare

ICOM

Icom marknadsförs i Skandinavien av Swedish Radio Supply AB.
Telefon 054-67 05 00 fax 054-67 05 50 www.icom.nu info@srsab.se